

エア—瞬間冷却機

四季醸造の強い味方

安定した蒸米搬送


特 長

- ①ブロワエアーが本機を通過するだけで、瞬時に冷却します
吸込温度30℃ → 5℃(本機噴出温度)
- ②エア—シュータ輸送時の品温上昇を防止できます。
- ③ブロワとシュータの間に設置するだけです。
- ④貯蔵蔵の冷却としての利用もできます(大型エアコンの代用)
- ⑤放冷機の冷却性能の向上にも利用できます



使用例 理想の留温度を実現できます

5℃の冷風で蒸米搬送 & タンクに5℃の冷風を吹きつけ

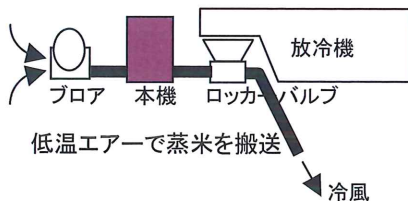

100th 特別仕様 40%小型化

従来 1600W × 1200D × 高 2200

→ 新型 1200W × 850D × 高 1800

28、30型のみ

仕 様

形式	28型	30型	40型
処理空気量(最大)	28m ³ /分	30m ³ /分	40m ³ /分
送風圧力(最大)	1100mmAq以下	1300mmAq以下	1300mmAq以下
圧力損失	150mmAq (1.5KPa)	150mmAq (1.5KPa)	150mmAq (1.5KPa)
サイズ	1200W × 850D × 1800H	1200W × 850D × 1800H	1900W × 1300D × 2300H
重量	約 600 kg	約 600 kg	約 850 kg
必要冷却水	水温 20℃ 水温 32℃	37L/分 110L/分	42L/分 130L/分
圧縮機	全密閉型スクロール式 7.5Kw 冷媒R-407C	全密閉型スクロール式 9.0Kw 冷媒R-407C	全密閉型スクロール式 7.5Kw × 2 冷媒R-407C
電源	3相 200V (50/60Hz) 60A	3相 200V (50/60Hz) 60A	3相 200V (50/60Hz) 75A
冷却部材質	フィン=アルミ、チューブ=銅、ケーシング=ステンレス		
付属品	5インチホース口 × 2個、5インチホースバンド × 2個		
オプション	移動キャスター		



有限会社塚本鑛吉商店

K.TSUKAMOTO CO.,LTD

東京都中央区新川1-8-8 〒104-0033

電話 東京(03)3551-5501(代表)

FAX 東京(03)3551-5021

E-mail: info@k-tsukamoto.co.jp