



新型 連続蒸米機

特長：

コンベア面が5ブロックの部屋に分かれており、個々にきめ細かい温度設定ができます。仕上最終段階の2つの部屋はサイリスタ制御電気ヒーターの採用で正確な加温ができます。メッシュ織りの樹脂ネットコンベアの採用により、洗浄性に優れ衛生的です。ネットの自動洗浄シャワー装置付です。ネットの洗浄時間を大幅に短縮できますフラップ流量計付で、各部屋の蒸気の流量が一目でわかります。蓋は幌布を採用し、結露がありません。蒸米時間はインバータで自在に設定できます(30~90分)。側面壁は断熱材入りで、蒸気温度のロスが少なく温度が確実に蒸米に伝わります。

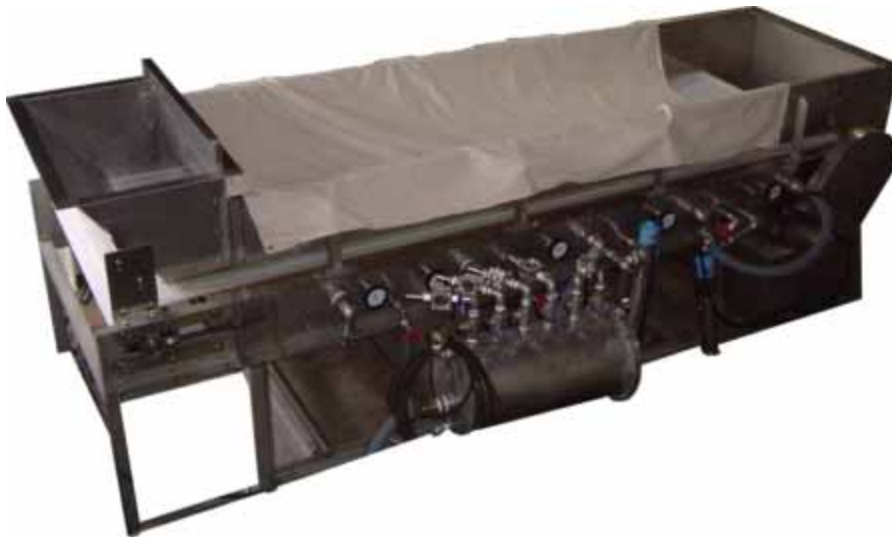

ブロック別の温度管理

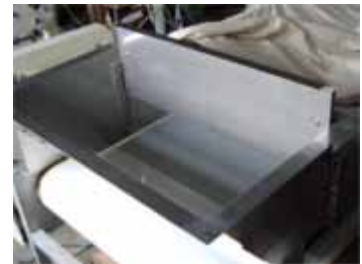

ホッパー盛高さ調節板



フラップ流量計

仕様：

能力	400型	400kg/時
	800型	800kg/時
蒸米時間	20cm盛	60分

有限会社塚本鉦吉商店

東京都中央区新川1-8-8

電話：03-3551-5501

FAX：03-3551-5021

URL: www.k-tsukamoto.co.jp

Mail: info@k-tsukamoto.co.jp

販売店