

空気ので攪拌 クリーン空気攪拌機

特徴:

- 無菌・無臭のクリーンな空気を供給します
- 自動運転ができます（3種類の運転モード）
- 消音・省エネタイプのコンプレッサーを採用しています
- ステンレス製でさびません

用途:


- モロミの攪拌
 - モロミを確実に反転させます
- アルコール添加時の攪拌
 - モロミを潰さずに攪拌できます
- 上槽時の攪拌
 - 断続的な攪拌が無人で可能
- モロミ救済時の攪拌
 - ボーマの切れが悪い、香りが悪い時に他の対策と共に新しい酵母を添加し空気攪拌することで速やかな回復が可能



タンクを痛めないT字ノズル



空気処理工程:

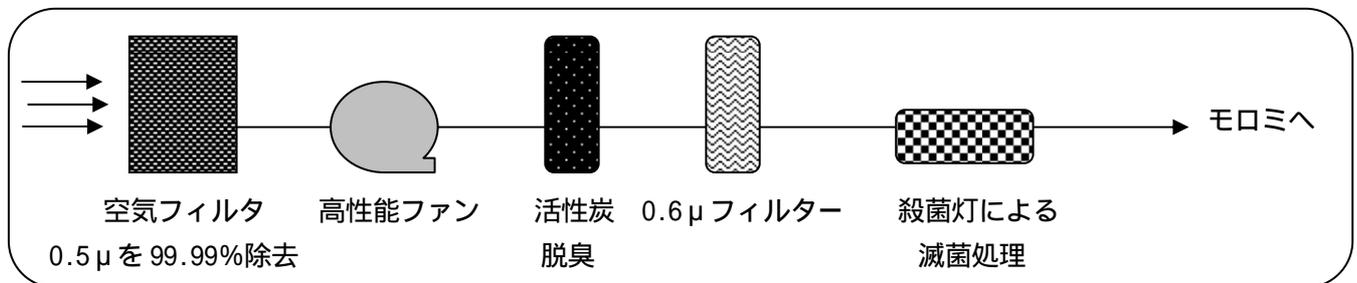

仕様:

フィルター	SE-1 集じん効率:99.99%(0.5μ)
殺菌灯	殺菌線出力4.1W
空気排出量	400L/分
電源	3相200V
サイズ	幅500×奥700×高900mm
ノズル	20Aステンレス製 L650mm×3段接続

運転モード:

連続運転	ONを押すと運転開始
間欠運転	稼動/停止の時間を個々に設定可能。この繰り返し運転
タイマー運転	時間後に運転を開始し、時間運転し時間経過後は停止



有限会社塚本鑛吉商店
K.TSUKAMOTO CO. LTD

東京都中央区新川1-8-8 〒104-0033
電話 東京(03)3551-5501(代表)
FAX 東京(03)3551-5021
E-mail: info@k-tsukamoto.co.jp

販売店